PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS46 - Protector auditivo Premium

Colección: Orejeras
Gama: Protección auditiva
Materiales: ABS, Espuma de PU, PVC

Información del producto

Protector Premium con arco para la cabeza de PU acolchado que proporciona el máximo confort durante largos períodos de uso. Diseño moderno con copas ajustables por doble sujeción para un ajuste optimizado. El excelente rendimiento en atenuación proporciona una protección superior contra ruidos dañinos.

Normas

EN 352-1 (SNR 34dB)

Orejeras


La gama de protección auditiva Portwest incluye EPIs con diferentes niveles de atenuación de sonido, para adaptarse a diferentes entornos de trabajo, proporcionando la protección correcta contra ruidos peligrosos, sin aislar a los trabajadores. Nuevos colores y modelos de auriculares permiten una elección personal. Una gama totalmente actualizada de tapones auditivos completa nuestra competitiva y exitosa oferta.

Protección auditiva

Los problemas auditivos se presentan cuando se está expuesto a condiciones de trabajo nocivas sin usar el equipo de protección adecuado

Características

- Banda para la cabeza acolchada para mayor confort
- Sistema ajustable de doble perno que facilita múltiples posiciones para un mejor ajuste
- Nivel de atenuación SNR 34dB
- Ligera y robusta
- CE-CAT III
- Certificado CE
- Bolsa expositora que ayuda a la presentación para la venta en tienda
- Envase individual para máquina expendedora

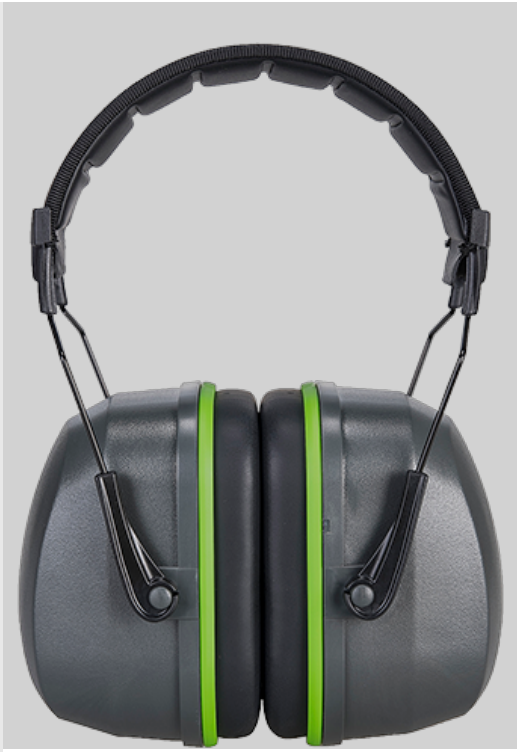

PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

PS46 - Protector auditivo Premium
Código de producto: 6506101000

Laboratorio
SATRA Technology Europe Ltd (Organismo Notificador Nº.: NB: 2777)
Bracetown Business Park
D15 YN2P, Ireland
Cert. Nº: 2777/10668-01/E00-00

SATRA Technology Centre Ltd (Organismo Notificador Nº.: AB: 0321)
SATRA Technology Park
NN16 8SD, United Kingdom
Cert. Nº: AB0321/18791-01/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m^3)	EAN13	DUN14
PS46GRR	Gris	64.0	39.0	50.0	0.3600	0.1248	5036108296446	15036108786210

PERFORMANCES - SOUND ATTENUATION

PS46							
A Frequency (Hz)	**125**	**250**	**500**	**1000**	**2000**	**4000**	**8000**
B Mean Attenuation (dB)	20.5	23.0	33.5	41.8	37.8	39.7	38.3
C Standard Deviation (dB)	2.7	2.3	1.9	2.4	2.8	3.2	3.0
D Assumed Protection (dB)	17.8	20.7	31.6	39.4	35.1	36.5	35.3
SNR 34dB H:36dB **M:** 32dB **L:** 24dB							

PS46GRR