FICHA TÉCNICA

3ª CAPA

METEO

288-PA342

Pantalón certificado para frío con tirantes mod. JUNO



COSTURAS TERMOSELLADAS

AZUL MARINO

TABLA DE SELECCIÓN DE TALLAS
SIZE SELECTION CHART



	W	H
S	72-76	152-158
M	76-84	158-170
L	84-92	170-182
XL	92-100	182-194
XXL	100-108	194-200
XXXL	108-116	194-200

TABLA DE COMPORTAMIENTO DE LA PRENDA

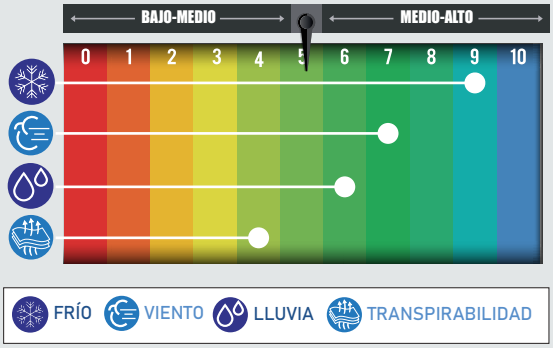

Fabricante: Marca Protección Laboral S.L.

DESCRIPCIÓN:

Pantalón certificado hasta -50º (dependiendo del tiempo de exposición y actividad del usuario) según la norma **EN 342.** Gran aislamiento térmico. Destinada a proteger contra el frío convectivo producido por las condiciones climáticas adversas o bien por el frío producido en la actividad industrial (cámaras frigoríficas, etc.). Tejido **Oxford 300D**. Complemento ideal para la parka de frío **288-P342**. Cubre riñones y pecho perimetral, hasta la altura de medio torso delantero. Mayor en espalda.

DESCRIPCIÓN FÍSICA:

Ajustes:

☑ Sujeción por tirantes con tramo elástico para mayor comodidad, y con cierre tipo hebilla plástica tipo clip.
☑ Refuerzo en rodillas superponiendo el tejido en esa zona, mediante piezas rectangulares pespuntadas en perímetro y 4 puntos centrales para fijar las 2 láminas entre sí.

Bolsillos:

☑ 2 bolsillos exteriores, de boca diagonal, inclinados 45º, de fuelle ubicados en los laterales del panel frontal e iguales y de gran capacidad.

Cierres y cremalleras:

☑ Apertura y cierre mediante cremallera frontal vertical de resina inyectada de 8 mm con tapeta interior, negra, y diseñada para facilitar la puesta. Tirador de carro de fácil detección sin necesidad de desteridad.

Composición, masas laminares parciales y total:

☑ **Lámina exterior:** 100% Poliéster Oxford 300D (240gr/m²).
☑ **Acolchado:** 100% Poliéster (180gr/m²).
☑ **Lámina interior:** 100% Poliéster forro polar (280gr/m²).
☑ **Masa laminar total:** 700 gr/m2.

USO DESTINADO A:

☑ Trabajos en zonas frío extremo.
☑ Trabajos en cámaras frigoríficas.

EMBALAJE PRESENTACIÓN:

☑ 1 ud / bolsa. ☑ 10 ud / caja

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI):

EPI certificado por Leitat O.N. nº 0162, según Reglamento (UE) 2016/425, **EN ISO 13688:2013** de Requisitos Generales de Ropa de protección y bajo la norma **EN 342:2017** para Ropas de protección, de Conjuntos y Prendas de Protección Contra el Frío (desde -5º C hasta -50º C), habiendo obtenido en los ensayos una clase 3 y siendo catalogado como un **EPI Categoría II** en combinación con la Parka **288-P342.**

0.396 m2 K/W (B) 3XX CE EN13688 EN 342

TALLAS COMERCIALIZADAS: S / M / L / XL / XXL / XXXL

CONDICIONES DE LAVADO:

Marca Protección Laboral, S.L·
Pol. Ind. Cabezo Beaza, Avda. Bruselas Esq. C/Ámsterdam, 30353
Cartagena Telf: 968 50 11 32 Fax : 968 50 84 30
email: ventas@marcapl.com / website: www.marcapl.com

BUNZL